

User guide

The TabbedQuickform plugin transforms radically moodle by:

- Displaying more compact screens for forms, avoiding scrolls and long forms when deployed.
- Allowing cleaning all forms from unused or unexploited options.

For the non admin users

Using this plugin is almost transparent for those users. Users will be proposed the forms in a similar view/controller model as before. Forms are just more compact and have tab switchable panels.


If users are allowed to, users might have an additional “switch” button on top of each form allowing to globally switch between “simplified” or “complete” mode.

Pour un administrateur

Les administrateurs de site ont une tâche un peu plus complexe qui celle de choisir le filtrage qui sera apporté dans les différents formulaires de Moodle pour proposer un usage plus simple de la plateforme. Il est fortement conseillé que cet “élagage” :

- Soit réalisé de manière concertée avec les usagers
- Soit précédé d'une enquête d'usage permettant de répertorié les usages réellement non exploités
- Soit éventuellement précédé d'un audit des données permettant de constater le non usage des fonctionnalités par la population utilisatrice.

Basculement en mode "Configuration"

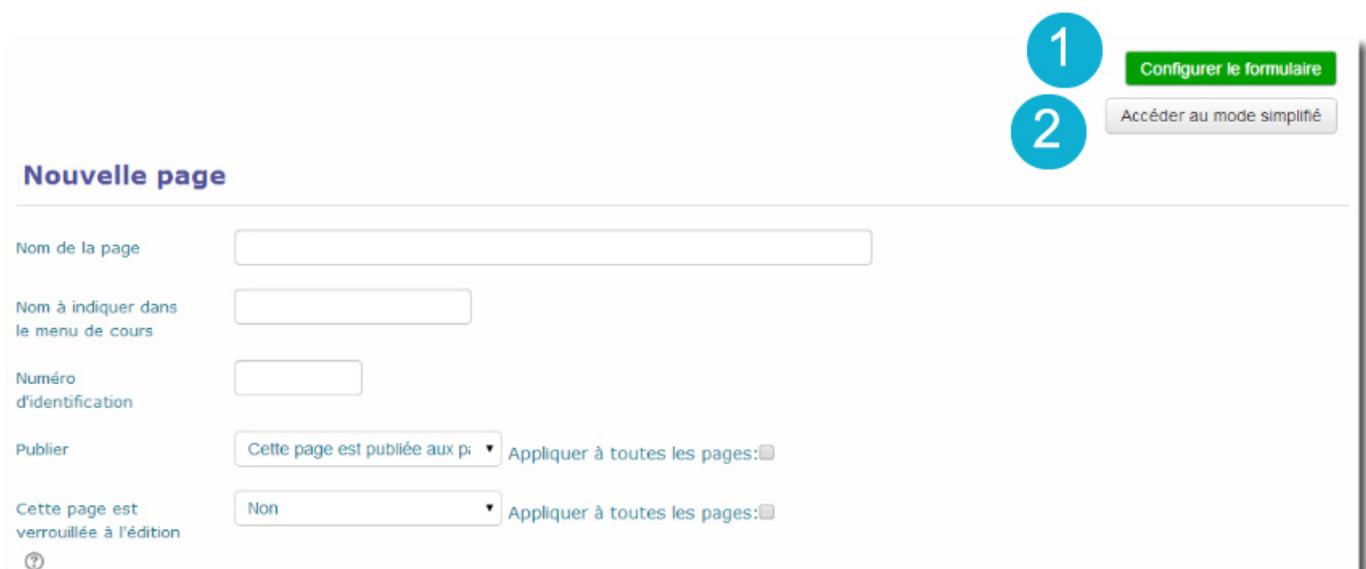

The screenshot shows the 'Nouvelle page' form in Moodle. It features several input fields and dropdown menus. On the right side, there are two buttons: a green button labeled 'Configurer le formulaire' and a grey button labeled 'Accéder au mode simplifié'. Two blue circular callouts with the numbers '1' and '2' are positioned above the buttons. Callout '1' points to the 'Configurer le formulaire' button, and callout '2' points to the 'Accéder au mode simplifié' button. The form fields include: 'Nom de la page', 'Nom à indiquer dans le menu de cours', 'Numéro d'identification', 'Publier' (with a dropdown menu set to 'Cette page est publiée aux pi' and a checkbox for 'Appliquer à toutes les pages'), and 'Cette page est verrouillée à l'édition' (with a dropdown menu set to 'Non' and a checkbox for 'Appliquer à toutes les pages').

1. Bouton de basculement en mode configuration

2. Bouton de basculement entre les modes simples et complet

Masquage/Démasquage des champs

Le masquage/démasquage des champs doit être réalisé avec précaution. Certains champs peuvent être liés à d'autres entrées et leur indisponibilité pourrait provoquer des situations non solubles pour l'utilisateur destinataire.

En général, il est conseillé de bien étudier une fonctionnalité et de repérer l'ensemble des paramètres qui s'y réfèrent afin de les masquer tous. Attention que certains paramètres peuvent également être liés à des fonctions qui transparaissent dans d'autres composants et donc d'autres formulaires.

Les hypothèses de simplification doivent donc être étudiées avec soin, faire l'objet d'expérimentation sur les effets produits et d'une validation.

The screenshot shows a configuration interface for a new page. At the top right, there is a red button labeled 'Quitter la configuration' and a blue circle with the number '1'. Below this, the title 'Nouvelle page' is displayed. The main area contains four rows of configuration options, each with a text input field and a button. The first row is 'Nom de la page' with an empty input field. The second row is 'Nom à indiquer dans le menu de cours' with an empty input field and a blue button labeled 'Champ visible'. The third row is 'Numéro d'identification' with an empty input field and a light blue button labeled 'Champ masqué'. The fourth row is 'Publier' with a dropdown menu showing 'Cette page est publiée aux pi' and a checkbox labeled 'Appliquer à toutes les pages'. On the right side, there is a vertical toolbar with a blue circle and the number '2' at the top, and four grey mask icons below it, all enclosed in a blue rectangular box.

1. Bouton de retour au mode normal
2. Commutateurs de masques

Peut-on utiliser le mode configuration pour changer les valeurs par défaut des paramètres masqués ?

Actuellement non. Les valeurs que vous modifiez dans un formulaire que vous configurez ont la même valeur que celles que vous rentreriez dans le mode d'usage normal. Elles valent pour l'action que vous êtes en train de faire (créer un cours, créer une activité, une cohorte etc.)

Comment je reconnais un formulaire qui peut être traité ?

En mode administrateur de site, par la présence du bouton "Configurer le formulaire" en haut à droite du formulaire.

Pourquoi certains écrans avec des entrées de formulaires ne peuvent-ils pas être configurés ?

Parce que le développeur n'a pas utilisé la technologie QuickForm préconisée par Moodle pour les formulaires. Seuls les formulaires QuickForm peuvent être optimisés.

Si je vois deux boutons de configuration sur une page ?

C'est qu'il y a deux formulaires indépendants posés sur la page. Les deux peuvent être dans la plupart des cas optimisés. Dans certains cas rares, des champs pourraient avoir le même nom dans la même page et une collision de clef pourrait se produire. Les deux champs se verraient alors masqués en même temps.

Si les boutons d'action du formulaire n'apparaissent que sur le dernier onglet ?

Il s'agit d'une construction particulière du formulaire par son développeur que nous n'avons pas encore examinée. Reportez nous si possible le signalement [sur Github](#).

Utiliser le fichier de configuration pour précaractériser une simplification

Le système de filtrage étant intégré comme un plufin, les décisions de masquage prises par les administrateurs ont été implémentées comme des clefs de configuration du plugin `local_tabbedquickform`. De ce fait la règle qui permet une configuration forcée par le fichier de configuration `config.php` à la racine de Moodle s'applique.

Il suffit alors de connaître la matrice qui génère les clefs de configuration lorsqu'un champ est masqué pour pouvoir écrire un ensemble de pré-configurations du type :

```
$CFG->forced_plugin_settings = array('local_tabbedquickform' =>
array('<maskid>' => '1',
      '<secondmaskid>' => '1'),
```

La clef de masque est composée comme suit :

- Le préfixe 'mask_'
- L'ID de page Moodle transformé (ex : `site_login_index` pour le type `site-login-index`)
- Un séparateur '_'
- L'identifiant d'élément ou groupe d'élément de formulaire (tel qu'il peut être relevé sur un élément "fitem" dans le HTML d'une page).

Exemple :

`mask_page_course_edit_id_idnumber`

[Revenir au sommaire du composant](#)

Last update: 2024/04/04 15:50 local:tabbedquickform:userguide <https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:tabbedquickform:userguide&rev=1483441703>

From: <https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link: <https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:tabbedquickform:userguide&rev=1483441703>

Last update: **2024/04/04 15:50**

